



# Casablanca

Casablanca Licht GmbH - D 63303 Dreieich  
 Max-Planck-Str. 16 - Tel. + 49 6103 80377 0  
 info@casablanca.de - www.casablanca.de

**HINWEIS:**  
**BEI DER MONTAGE ORTFESTER**  
**LEUCHTEN SIND DIE**  
**EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN**  
**ZU BEACHTEN -**  
**BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN!**

## B 78 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

### Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.

Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drathalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.


### Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahtalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

### Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!**


**GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen : Dies wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Verschieben des Haltedrahtes innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen: Hierzu den Glasschirm leicht von unten anheben und den Haltedraht in die Mittelstellung -am Schlitzende beim Kabeleingang- bringen. Nun den Glasschirm wieder ohne Unterstützung hängen lassen und die Metallrosette zunächst so drehen, daß das äussere Schlitzende zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases zeigt. Sodann den Glasschirm wieder leicht anheben und mit der anderen Hand den Draht, an dessen Ende sich eine Kugel befindet, in eine geeignete Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt. Anschliessend den Fassungshaltering ohne erneutes Verdrehen vorsichtig festschrauben.**

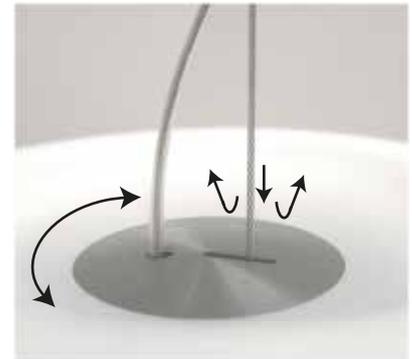

## B 88 A - 2-flammige Variante :

### Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahtalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschliessend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzten Haltedrähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

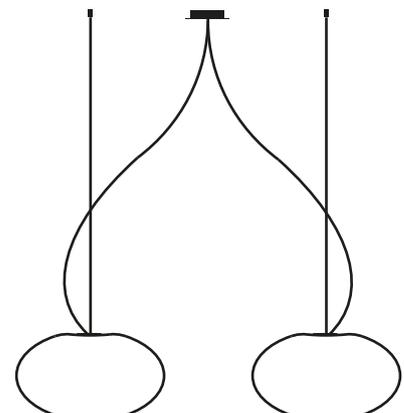

# Casablanca

Casablanca Licht GmbH  
Max-Planck-Str. 16 | D-63303 Dreieich  
Tel +49(0)6103-803770 | info@casablanca.de

Vor dem Gebrauch:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf.  
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Aussenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.  
Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Reinigung der Leuchtenteile nur mit trockenem weichem Tuch. Abgenommenes Leuchtenglas (soweit vorhanden) mit Glasreiniger.

Die 220-250V-LED-Leuchte kann mit Universaldimmern (\*) gedimmt werden.

**(GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

**(F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

**(I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

**(PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

**(ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.

Cleaning of luminaire parts only with dry and soft cloth.

Dimming of brightness of the 220-250V-LED-luminaire is possible with an universal dimmer (\*).

Nettoyage des parties de la lampe avec un chiffon sec et doux.

Variation de luminosité d'une 220-250V-LED-luminaire est possible avec un variateur universel (\*).

Pulizia di parti di apparecchi solo con un panno asciutto e morbido.

Dimming di luminosità di uno 220-250V-LED-apparecchio è possibile con un dimmer universale (\*).

Czyszczenie tylko suchą miękką ścierką.

Lampe LED 220 – 250V można ściemniać uniwersalnym ściemniaczem (\*).

Limpieza de las piezas de luminarias con un paño seco y suave.

Regulación de la luminosidad de LED 220-250V-luminaria es posible con un dimmer universal (\*).

**(\*) = [www.vadsbo.de](http://www.vadsbo.de)**

