



LEDICUS FLAT Deckenleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



LEDICUS FLAT Deckenleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Montageanleitung


Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Seitliche Kreuzschraube am Netzteilgehäuse herausdrehen und Befestigungsbügel entnehmen. Befestigungsring in Montageposition drehen. (siehe folgende Darstellung)

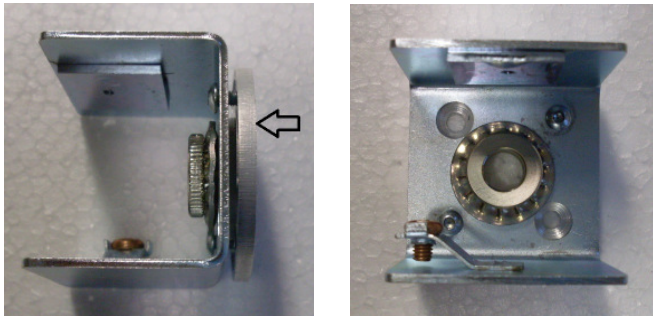

2. Die horizontale Drehbarkeit der Deckenleuchte beschränkt sich auf ca. 120 Grad; somit den gewünschten Drehbereich vor Deckenbefestigung bedenken. Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial (**ACHTUNG Nur Senkkopfschrauben mit max. 8mm Kopfdurchmesser verwenden. zB. 4er SPAX-Schrauben**) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen.
3. Die Leuchtenarmatur auf den Befestigungsbügel setzen und mit der Kreuzschraube wieder fixieren.

LED

Die verwendeten hochwertigen LED`s mit Lichttemperatur ca. 2.700 K und ca. 12 W Leistung / ca. 1.300 Lumen sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+.

Hinweis

Je nach Ausführung ist die Leuchte dimmbar.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Montageanleitung


Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Seitliche Kreuzschraube am Netzteilgehäuse herausdrehen und Befestigungsbügel entnehmen. Befestigungsring in Montageposition drehen. (siehe folgende Darstellung)

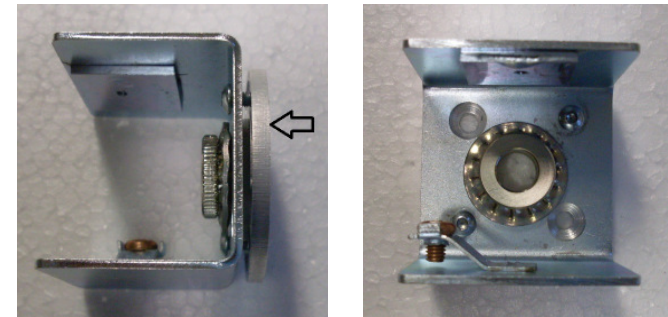

2. Die horizontale Drehbarkeit der Deckenleuchte beschränkt sich auf ca. 120 Grad; somit den gewünschten Drehbereich vor Deckenbefestigung bedenken. Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial (**ACHTUNG Nur Senkkopfschrauben mit max. 8mm Kopfdurchmesser verwenden. zB. 4er SPAX-Schrauben**) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen.
3. Die Leuchtenarmatur auf den Befestigungsbügel setzen und mit der Kreuzschraube wieder fixieren.

LED

Die verwendeten hochwertigen LED`s mit Lichttemperatur ca. 2.700 K und ca. 12 W Leistung / ca. 1.300 Lumen sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+.

Hinweis

Je nach Ausführung ist die Leuchte dimmbar.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!