


Pendelleuchten AIH - PROFILO

**HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.**

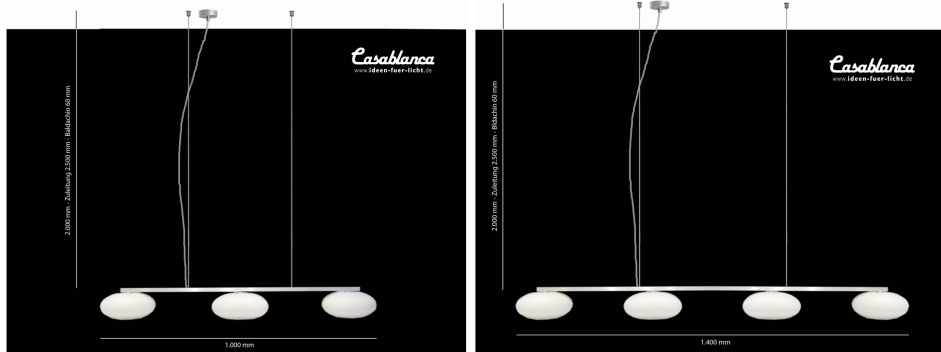

Montageort der Pendelleuchte unabhängig vom Elektroanschluß.

Die abschraubbaren Sockelteile der Drathalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke im exakten Abstand des Haltedrahtaustritts am Leuchtenprofil anschrauben und anschliessend die Drathalter wieder aufdrehen.

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel bei Bedarf in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei abseitigem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. Die Zuleitung muß ggfs. VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!

Sodann die auf Maß gekürzten Haltedrähte einführen. Nun wird das Baldachininnenteil um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann die klare, bei Bedarf gekürzte Designzuleitung durch die Aufschraubmuffe, die Baldachinabdeckung und das Zugentlasterteil führen und fachgerechten Elektroanschluß herstellen. Abschließend die Baldachinabdeckung mittels der Aufschraubmuffe an dem Bügel des Baldachininnenteils befestigen.

Weitere Montagehinweise:

MUNDGEBLASENE GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG!

Hierdurch kann die Leuchte durch ungünstige Stellung der Glasschirme etwas schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Drehen der einzelnen Glasschirme, verhindert.

Hierzu wie folgt vorgehen:

Die Glasschirme mittels des Fassungsschraubringen an der Metallrosette bzw. der Schraubmantelfassung zunächst nur leicht befestigen, aber den Schraubring noch nicht fest anziehen: Somit sind die Gläser an der Metallrosette/Fassung noch drehbar und es kann die Leuchte sorgfältig ausgerichtet werden. Anschliessend die Fassungsschraubringe anziehen und dabei darauf achten, daß die Gläser nicht mehr verdrehen.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.



Pendelleuchten AIH - PROFILO

**HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.**



Montageort der Pendelleuchte unabhängig vom Elektroanschluß.

Die abschraubbaren Sockelteile der Drathalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke im exakten Abstand des Haltedrahtaustritts am Leuchtenprofil anschrauben und anschliessend die Drathalter wieder aufdrehen.

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel bei Bedarf in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei abseitigem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. Die Zuleitung muß ggfs. VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!

Sodann die auf Maß gekürzten Haltedrähte einführen. Nun wird das Baldachininnenteil um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann die klare, bei Bedarf gekürzte Designzuleitung durch die Aufschraubmuffe, die Baldachinabdeckung und das Zugentlasterteil führen und fachgerechten Elektroanschluß herstellen. Abschließend die Baldachinabdeckung mittels der Aufschraubmuffe an dem Bügel des Baldachininnenteils befestigen.

Weitere Montagehinweise:

MUNDGEBLASENE GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG!

Hierdurch kann die Leuchte durch ungünstige Stellung der Glasschirme etwas schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Drehen der einzelnen Glasschirme, verhindert.

Hierzu wie folgt vorgehen:

Die Glasschirme mittels des Fassungsschraubringen an der Metallrosette bzw. der Schraubmantelfassung zunächst nur leicht befestigen, aber den Schraubring noch nicht fest anziehen: Somit sind die Gläser an der Metallrosette/Fassung noch drehbar und es kann die Leuchte sorgfältig ausgerichtet werden. Anschliessend die Fassungsschraubringe anziehen und dabei darauf achten, daß die Gläser nicht mehr verdrehen.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

