


Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten sind nur mit einem trockenen Tuch abzuwischen.
Gläser können mit einem handelsüblichen Mittel gereinigt werden. Dazu bitte die Gläser von der Armatur abmontieren, um eine Beschädigung durch das Reinigungsmittel zu vermeiden.

Rohrpendel

TUBE

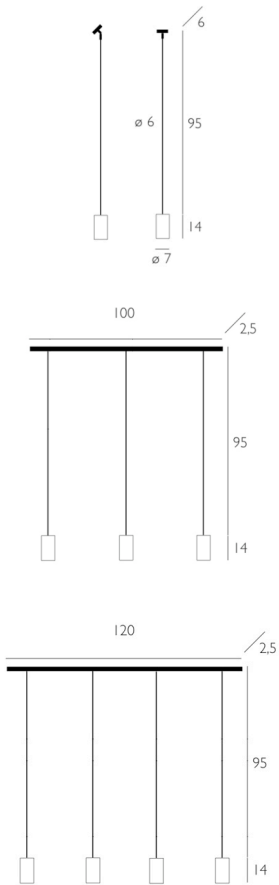

PACKLISTE

- A Baldachin bzw. Deckenprofil inkl. Feststeller
- B Rohrpendel inkl. Glshalter
- C Glasschirm (Glasschirme)
- D Inbusschlüssel
- E 2 St. Befestigungsschrauben mit Abdeckkappen

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Montageanleitung

Bitte alle Teile sorgfältig auspacken und gemäß der Packliste am Montageplatz auslegen

- I Die Rohre lassen sich beliebig kürzen (*Sofern die Rohre nicht gekürzt werden müssen bitte gleich mit Punkt 2 beginnen!*): Dazu das Rohr an der Glshalterung herausdrehen (vorher die kleine seitliche Feststell-Madenschraube lösen!) und von den Litzen abziehen.
Das Alurohr lässt sich nun mit einer handelsüblichen Metallsäge ablängen.
Unbedingt darauf achten das die Seite mit dem Gewinde erhalten bleibt.
Nach dem Ablängen des Rohres die Schnittstelle am Rohr innen und aussen sorgfältig entgraten und die Litzen wieder in das Rohr auf der Gewindeseite einschieben. Sodann wieder das Rohr in die Glshalterung eindrehen und die Feststell-Madenschraube wieder fest anziehen.
- 2 Das Rohrende durch das entsprechende Loch im Baldachin führen und mit dem Feststellklötzchen (siehe Abb. **Feststeller**) in der gewünschten Position mittels der zwei Innensechskantschrauben fest fixieren.
- 3 Gegebenenfalls die blau / braunen Litzen kürzen und mit Aderendhülsen versehen.

- 4 Nach Herstellen des fachgerechten Elektroanschlusses durch eine Elektrofachkraft am Hausnetz den Baldachin bzw. das Deckenbaldachinprofil an der Decke über dem Elektroanschluss befestigen.
- 5 Zuletzt das Glas (die Gläser) über die Halterung auflegen und durch **herausdrehen** der Innensechskantschrauben befestigen.
WICHTIG ! Dazu unbedingt beachten, dass die Schrauben keinen Druck auf das Glas ausüben, sondern nur leicht anliegen. Die Halterung muss etwas „Spiel“ in dem Glas haben.

HINWEISE

Bei mundgeblasenen Gläsern sind ungleiche Wandstärken herstellungsprozessbedingt – dies stellt keine Mangelhaftigkeit dar!

Abbildung Detail **Feststeller**

