


ANDAO Decken-Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.

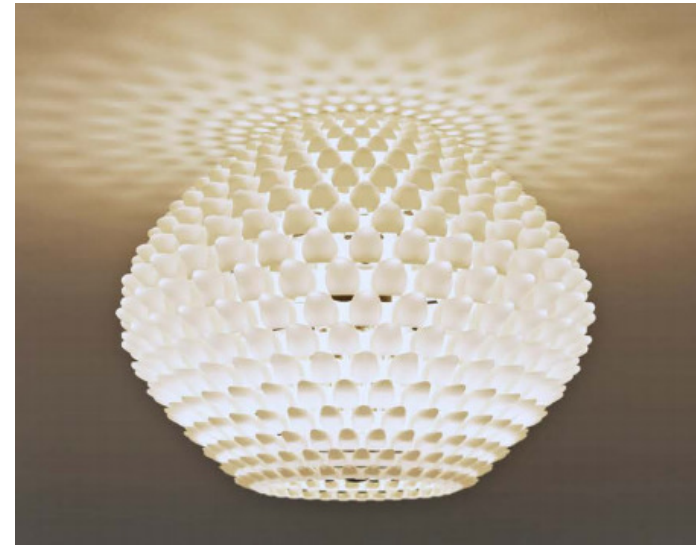

ANDAO Decken-Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Haltelasche mit E27 Fassung
- B Anschlussraumabdeckung mit integriertem E27 Schraubring
- C 3 D-Druckschirm (biologisch abbaubar)
- D Siliconschläuche
- E Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die Haltelasche mit der E27 Fassung aus der Anschlussraumabdeckung mit integriertem Schraubring nach hinten herausdrehen und die Haltelasche mit der E27 Fassung entnehmen.
2. Haltelasche mit der E27 Fassung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen, die beiliegenden Siliconschläuche über die bauseitigen Anschlussdrähte ziehen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. 3 D-Druckschirm mit der kleineren Öffnung über die E27 Fassung aufsetzen und mit der Anschlussraumabdeckung vorsichtig fixieren. Ggfs. Schraubendreher als Hilfsmittel in Ringöffnung des integrierten E27 Schraubbrings einstecken und damit Ring aufdrehen.
ACHTUNG: Unbedingt darauf achten das sich alle Kabel innerhalb der Anschlussraumabdeckung befinden.
3. Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 40Watt einsetzen. (Wir empfehlen den Einsatz von LED-Kopfspiegellampen)

Pflege

Die Metallteile und der 3 D-Druckschirm der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Packliste

- A Haltelasche mit E27 Fassung
- B Anschlussraumabdeckung mit integriertem E27 Schraubring
- C 3 D-Druckschirm (biologisch abbaubar)
- D Siliconschläuche
- E Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die Haltelasche mit der E27 Fassung aus der Anschlussraumabdeckung mit integriertem Schraubring nach hinten herausdrehen und die Haltelasche mit der E27 Fassung entnehmen.
2. Haltelasche mit der E27 Fassung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen, die beiliegenden Siliconschläuche über die bauseitigen Anschlussdrähte ziehen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. 3 D-Druckschirm mit der kleineren Öffnung über die E27 Fassung aufsetzen und mit der Anschlussraumabdeckung vorsichtig fixieren. Ggfs. Schraubendreher als Hilfsmittel in Ringöffnung des integrierten E27 Schraubbrings einstecken und damit Ring aufdrehen.
ACHTUNG: Unbedingt darauf achten das sich alle Kabel innerhalb der Anschlussraumabdeckung befinden.
3. Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 40Watt einsetzen. (Wir empfehlen den Einsatz von LED-Kopfspiegellampen)

Pflege

Die Metallteile und der 3 D-Druckschirm der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!